




Série 3 PIEDS

Silo monocoque de 5.5m³ à 18m³, châssis 3 pieds fixés sur coque avec remplissage intégré et croisillons de maintien.


Equipements communs

- Châssis galvanisé à chaud.
- Coque topcoat anti UV
- 2 bandes translucides + 1 oeil en plexiglas Ø 140
- Tuyau de remplissage avec raccord alu DN 100
- Trou d'homme Ø600
- Ouverture du couvercle commandé depuis le sol par câble inox
- Event sous le couvercle
- Cône axial à 60° avec sortie Ø 430 + bride et pare pluie
- Sortie trappe à 1 mètre du sol


Capacité (m ³)	Diamètre (m)	Tonnage d=0,65	Hauteur totale (m)	Dimensions (m)		Epaisseur dalle (m)
				A	B	
5,5	2,00	3T5	4,50	2,40	1,80	0,20
6,5	2,00	4T2	4,70	2,40	1,80	0,20
8,5	2,20	5T6	5,00	2,60	2,00	0,30
9,5	2,30	6T	5,10	2,60	2,05	0,30
10,5	2,20	7T	5,60	2,60	2,00	0,30
11,5	2,30	7T4	5,65	2,60	2,05	0,30
12,5	2,20	8T2	6,10	2,70	2,00	0,30
15	2,50	10T	6,15	2,70	2,35	0,40
18	2,50	12T	6,80	2,70	2,35	0,40



Un choix de couleurs adapté à l'environnement

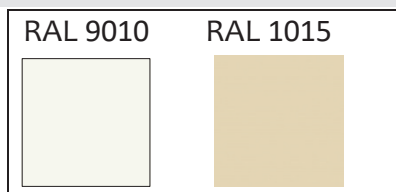

Couleurs de série

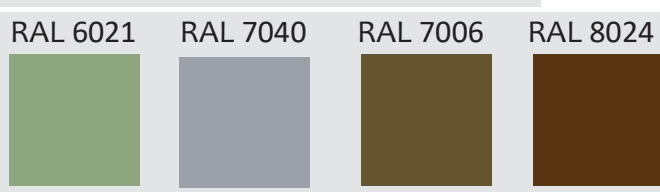

Couleurs en option

D'autres couleurs sont disponibles sur demande

Série 4 PIEDS

Silo monocoque de 21m³ à 45m³, châssis 4 pieds sur ceinture UPN avec croisillons de maintien, remplissage intégré, échelle de montée avec crinoline et échelle amovible.

Capacité (m ³)	Diamètre (m)	Tonnage d=0,65	Hauteur totale (m)	Dimensions (m)		Epaisseur dalle (m)
				A	B	
21	2,50	14T	7,40	2,70	1,75	0,40
26	3,00	17T	7,30	3,10	2,10	0,40
34	3,00	22T	8,40	3,10	2,10	0,50
42	3,00	27T	9,35	3,10	2,15	0,50
45	3,00	29T	9,75	3,10	2,15	0,50

